

ConveyLinx-Ai2

48V



Zwei-Zonen Netzwerk Steuerung für 48V Motorrollen und Getriebemotoren


Die ConveyLinx-Ai2 48V Steuerung bietet Ihnen die Möglichkeit, unsere Motorrollen und Getriebemotoren mit M8-4Pin Verbindung zu ansteuern.

Sie können die ConveyLinx-Ai2 48V sowohl für einfache staudrucklose Anwendungen (ZPA) als auch als Teil eines SPS-konfigurierten Systems mit komplexen Anwendungen nutzen. Mit unseren Produkten haben Sie die Entscheidung selbst in der Hand!

Allgemein technische Daten

- **Netzspannung:** 48V DC
- **Schutzklasse :** IP54
- **Nennstrom:** 1,6A* pro Motor
- **Einstellbare Anlaufstrombegrenzung:** 1,7A | 2,0A | 2,5A | 3,5A | 4,0* pro Motor
- **Anschluss technik:** M8 - 4Pin Stecker
- **Temperaturbereich:** 0°C – +40°C
- **Umgebungsfeuchtigkeit:** 10% – 90% (Ohne Kondensation)
- **Zertifikate:** UL, CE, UKCA, RoHS, REACH

*Strombegrenzungsoption wählbar.

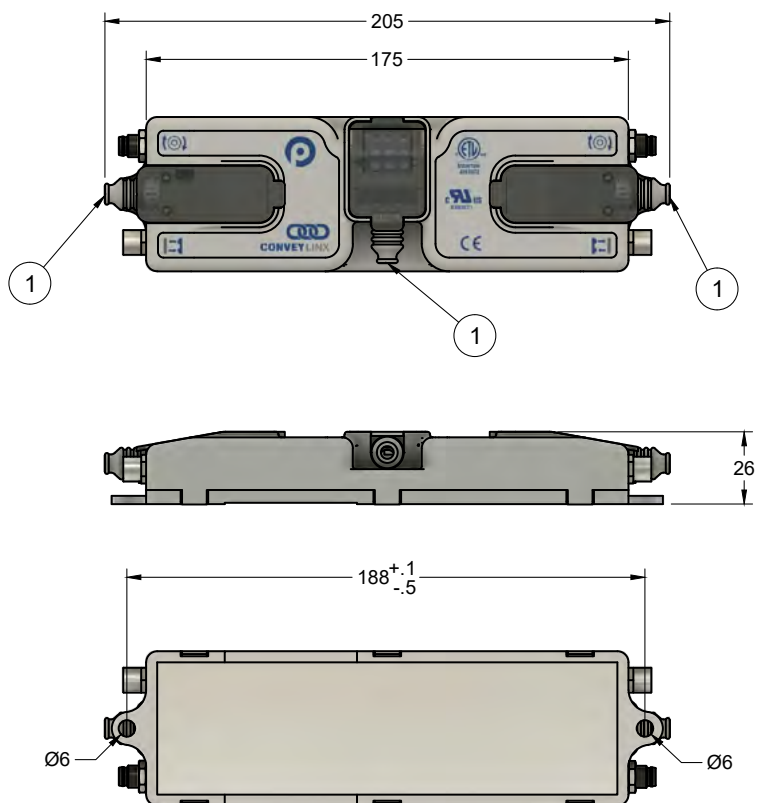

Vorteile

- Geringer Platzbedarf für einfachen Installation innerhalb des Seitenrahmens
- Hohe Einsatzflexibilität
- Schneller Austausch von Modulen
- 4 Ethernet Protokolle
- Ermöglicht signifikante Reduzierung des SPS-Quellcodes
- Vollständige Integration in Topologie-Konfiguration

Merkmale

- Zwei-Zonen-Motorsteuerung
- Für Profinet und ODVA zugelassen
- Anschluss für 2 Motoren und 4 Sensoren
- Einfaches händeln von Tracking-Daten
- Erweiterte Diagnosefunktionen
- Interne ZPA-Logik



MB-4Pin Standard Stecker

MB-4Pin Standard Verbindung an ConveyLinX-Ai2 24V

Mit unserem ConveyLinX-Ai2 48V können Sie ein ihre Förderertechnik völlig unabhängig und ohne den Einsatz einer SPS steuern. Möglich wird dies durch die Nutzung der ZPA-Steuerung in Verbindung mit unserer EasyRoll+ Software. Wenn Sie eine übergeordnete Steuerung bevorzugen, kann alternativ eine SPS über ProfiNet, Ethernet IP, Modbus TCP und CCLink integriert

werden. Die SPS muss nicht zwangsläufig jeden Bereich ihrer Förderanlage steuern, sondern nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungspunkten.

Dies ermöglicht ein kosteneffizientes Programm zur präventiven Wartung, wodurch ungeplante Ausfallzeiten drastisch reduziert werden können.

Unterstützte Feldbus-Systeme



Alle vier oben genannten Feldbusse der Convey-Linx-Familie arbeiten auf der gleichen Hardware. Pulseroller bietet für jeden dieser Feldbusse die erforderliche Treibersoftware an, die individuell für die jeweilige SPS entwickelt wurde.



Kyowa Europe GmbH
Moltkestraße 44a
42799 Leichlingen
+49 2175 8957 160
www.pulseroller.com

Mehr über
uns erfahren!

